


RUNDUM SICHER  
UND SOFORT  
ALARMIERT

## Alarmsirene

HmIP-ASIR-2

Die Alarmsirene von Homematic IP schlägt Einbrecher in die Flucht: Mit leistungsstarken 90 dB löst sie im Alarmfall umgehend einen lautstarken Alarm aus und schützt so das Zuhause vor ungewollten Eindringlingen.

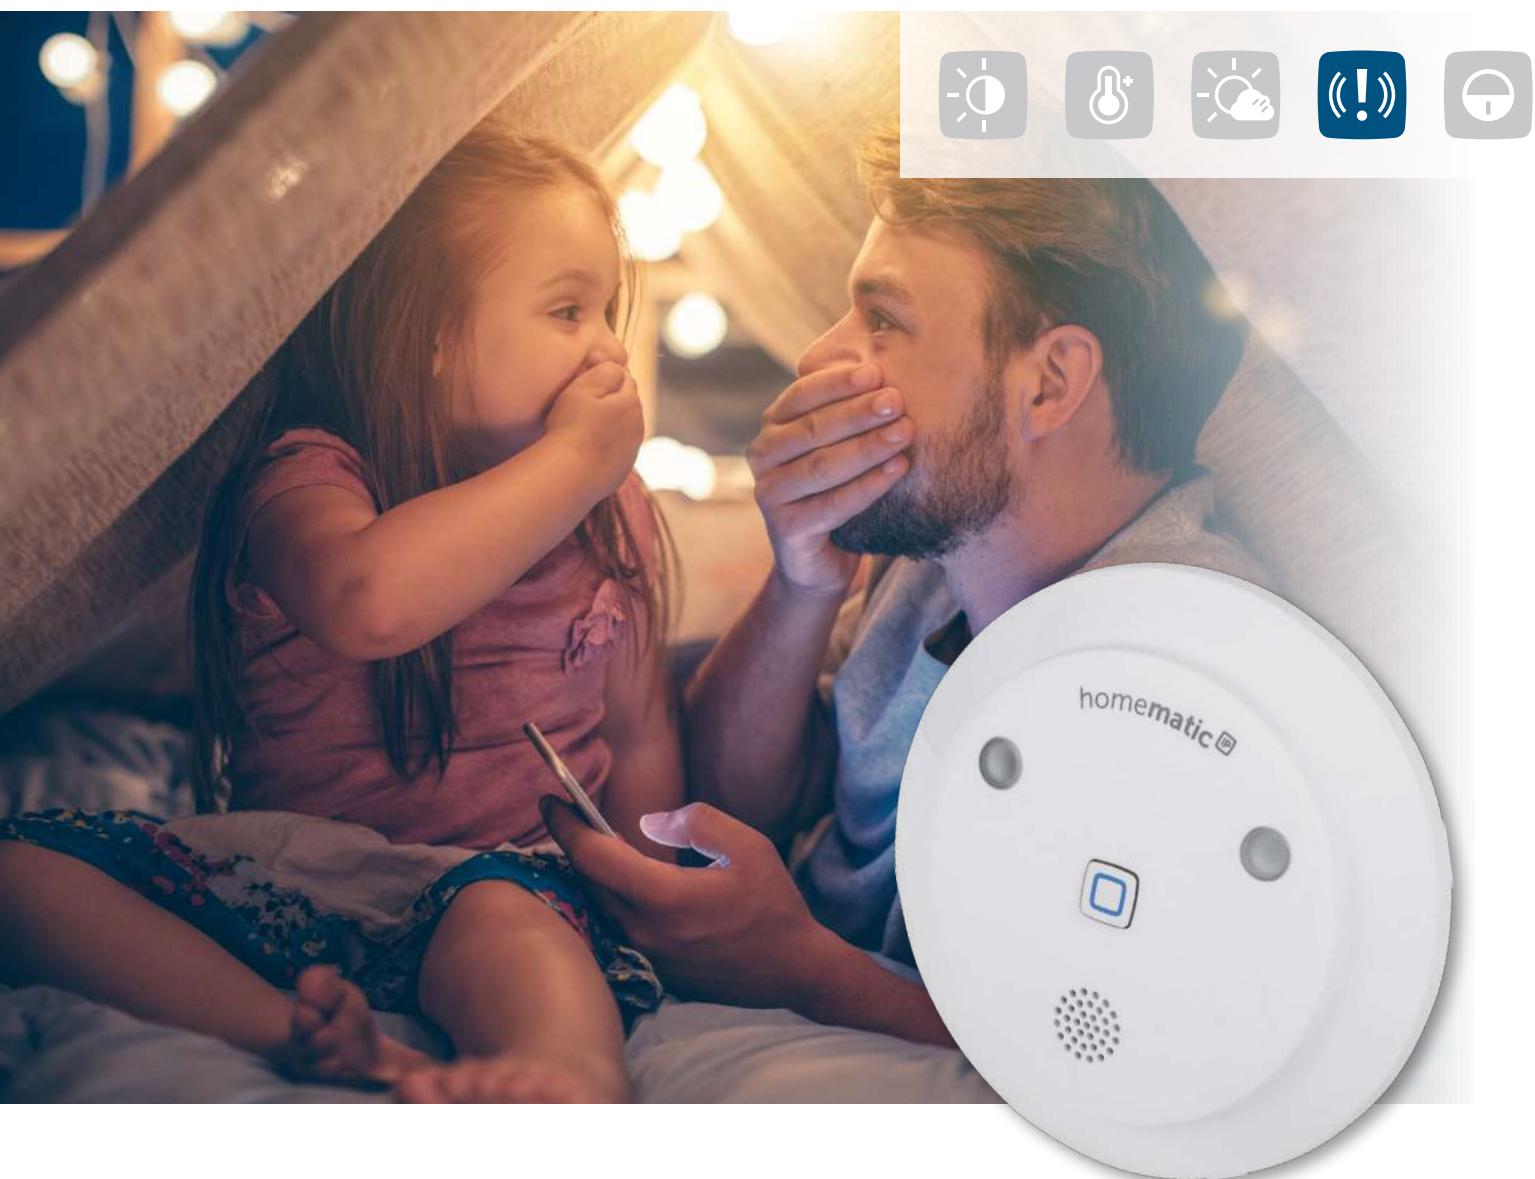


homematic **IP**  
Smartes Wohnen, das begeistert.

## EIN SICHERES ZUHAUSE MIT HOMEMATIC IP

Wird in Kombination z. B. mit einem Bewegungsmelder oder Fensterkontakt ein Einbrecher im Zuhause erkannt, stellen lautstarke Signaltöne sowie zwei helle, rot leuchtende LED-Signalleuchten eine sofortige Warnung sicher.

Zeitgleich werden Nutzer über die Homematic IP App per Push-Nachricht informiert, wenn Zuhause etwas nicht stimmt.

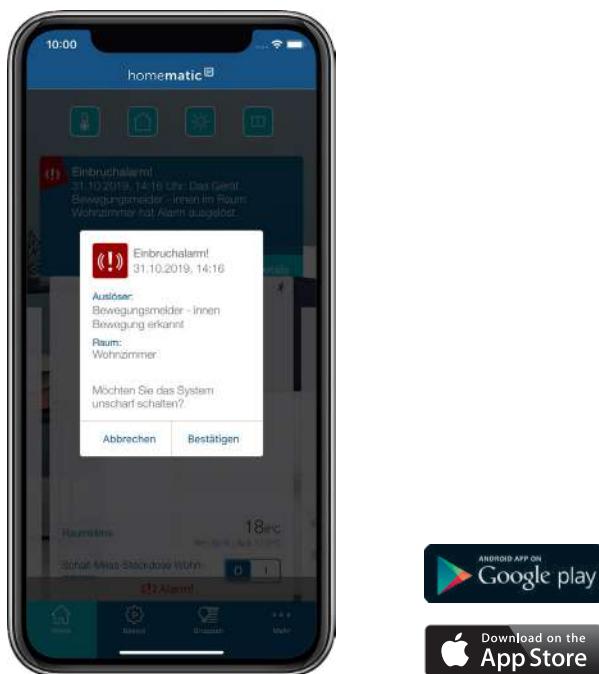

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (Ø x H)	124 x 45 mm
Gewicht	190 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz / 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m

## AUSFALLSICHER UND ZUVERLÄSSIG

Dank direkter Kommunikation zwischen den Geräten wird der Alarm auch bei inaktiver Internet-/Cloud-Verbindung ausgelöst. Selbst bei Zerstörung des Access Points, bspw. durch einen Einbrecher, bleibt die Alarmsirene weiter aktiv.

## ALLES IM BLICK

Die Homematic IP App ermöglicht einen aktuellen Überblick über das Smart Home für ein sicheres Gefühl auch von unterwegs. Die Anbindung einer Kamera von Smartfrog erhöht die Sicherheit zusätzlich und ermöglicht stets einen aktuellen Überblick über das Zuhause.

## STEUERUNG PER SPRACHBEFEHL

Der gewünschte Alarrrmodus (Voll- bzw. Hüllschutz) kann alternativ zur Bedienung per Taster, Fernbedienung oder App auch ganz bequem per Sprachbefehl über Amazon Alexa oder Google Assistant aktiviert (nicht deaktiviert) werden.

## FLEXIBLE MONTAGE OHNE VERKABELUNG

Der Batteriebetrieb macht die Montage an jedem beliebigen Einsatzort möglich. So kann die Alarmsirene bequem außerhalb der Reichweite eines Einbrechers montiert werden. Da das Design optisch einem Rauchwarnmelder ähnelt, passt sich die Alarmsirene unauffällig der Wohnumgebung an. Bei Demontage meldet sich der Sabotagekontakt und sorgt so für zusätzliche Sicherheit.

## INDIVIDUELLE AUSWAHL VON ALARMSIGNALEN

Über die App können sowohl das akustische als auch das optische Alarmsignal sowie die Alarrrdauer gewählt werden. Die Alarmsirene eignet sich zudem für den Einsatz in Verbindung mit dem Rauchwarnmelder von Homematic IP. So wird im Brandfall der Alarmton zusätzlich über die Alarmsirene ausgegeben.

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	153825A0
EAN-Code	4047976538256
Kurzbezeichnung	HmIP-ASIR-2
Verpackungseinheit	32
Maße Verpackung	184 x 140 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	349,0 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Alarmsirene
Deckenhalterung
1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (3x)
Montagematerial (2x Schrauben und 2x Dübel)
Bedienungsanleitung